


この手順書はパソコンで編集したムービーファイルを Everio へ書き戻しする手順を案内しています

対象モデル：GZ-HD5/6/30/40


■PowerDirectorExpress で編集が完了したら「出力」をクリックしてください



①ファイル形式出力（GZ-HD シリーズ）を選択してください

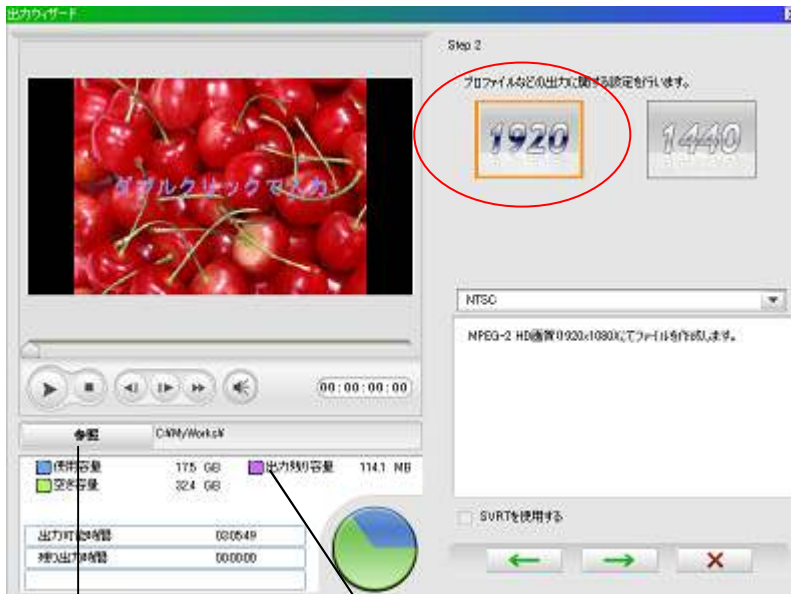


②任意の解像度を選択してください

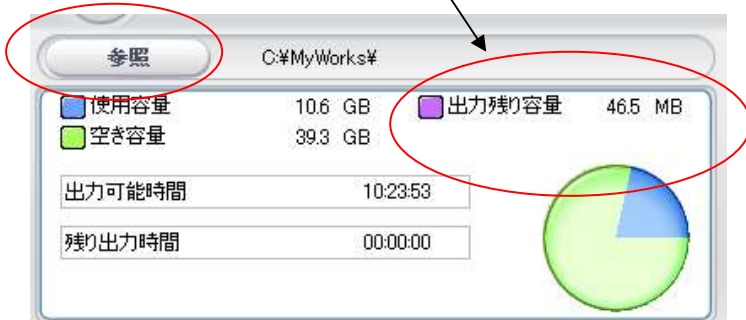

③「参照」で保存先を設定変更できます。



「出力残り容量」は作成されるムービーファイルのサイズです

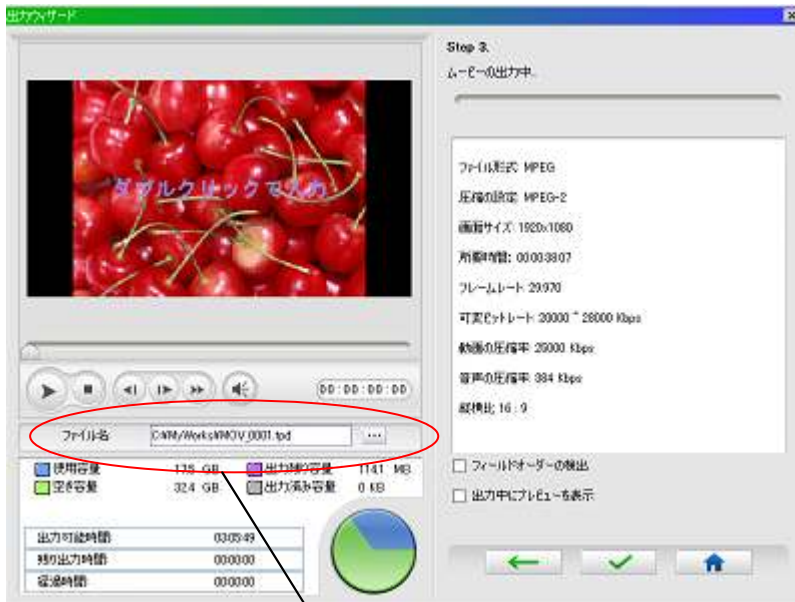

④ファイル名が[MOV_***.tpd]になっているか確認してください

***は 0000~9999 までの数字を任意入力
できます。


[開始]ボタンをクリックするとファイル作成
が始まります
完了したらPowerDirectorを終了させてく
ださい

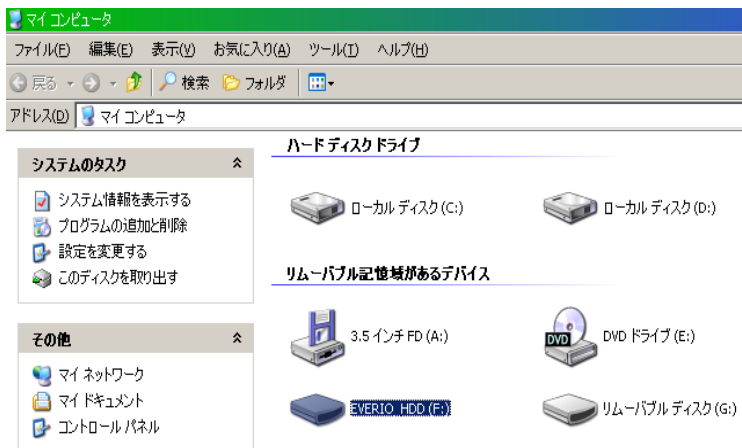

⑤マイコンピユーター（Vista の場合はコンピ
ユーター）にあるEVERIO_HDDを
開いてください



⑥ [EXTMOV] フォルダ内に PowerDirector で作成した
MOV***.tpd ファイルをコピーしてください

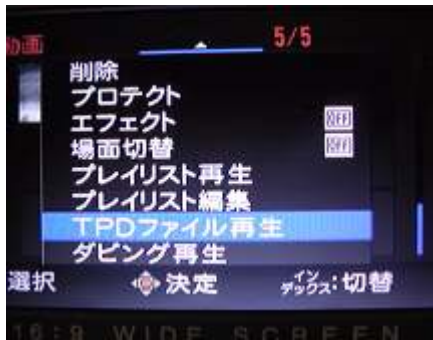

GZ-HD5/6 の場合

Everio の再生画面で TPD ファイル再生を選択すると再生が行えます




GZ-HD30/40 の場合

1 Everio の撮影モードで [メニュー]-[基本設定] を開きます



2 [ストリーム形式]-[MPEG-2 TS] を選択して下さい

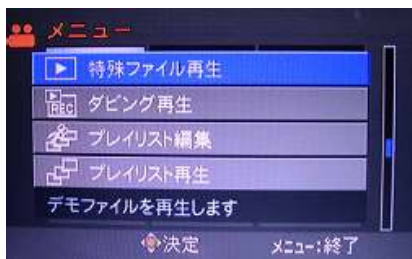

3 再生モードにしてから [メニュー] ボタンを押して [特殊ファイル再生] を選択



4 パソコンから書き戻した TPD ファイルが表示されます

※1 「安全な取り外し」を行わずに切断した場合 Everio 内の撮影データが消去される場合がございます。

「ハードウェアの安全な取り外し」手順については取り扱い説明書 または 日本ビクター株式会社サポート窓口へご相談下さい